






EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	11.31.8.230.0000 U _N (110...230) VAC (50/60 Hz) U _{min} 90 VAC U _{max} 260 VAC
	11.31.0.024.0000 U _N 24 VAC (50/60 Hz)/DC U _{min-max} 16.8–28.8 VAC U _{min-max} 16.8–32 VDC
	P 2.5 VA (50 Hz)/0.9 W
	1 NO (SPST-NO) 16 A 250 VAC μ
	AC1 4000 VA AC15 (230 VAC) 750 VA
	(230 VAC) 2000 W
	(230 VAC) 750 W
	CFL-LED (230 VAC) 400 W
IP20	



(1...100) lx
(-20...+50)°C
T _{ON} = 15 s
T _{OFF} = 30 s

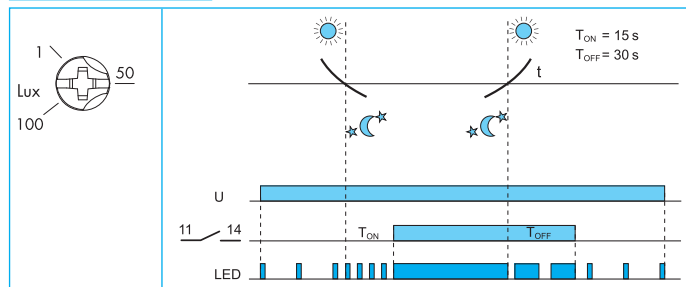

	(1x6/2x4) mm ² (1x10/2x12) AWG	(1x4/2x2.5) mm ² (1x12/2x14) AWG
0.8 Nm		

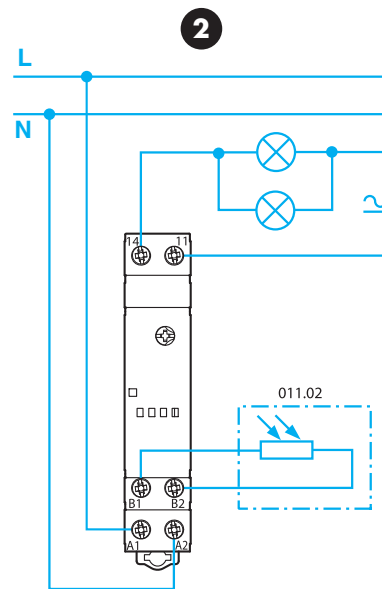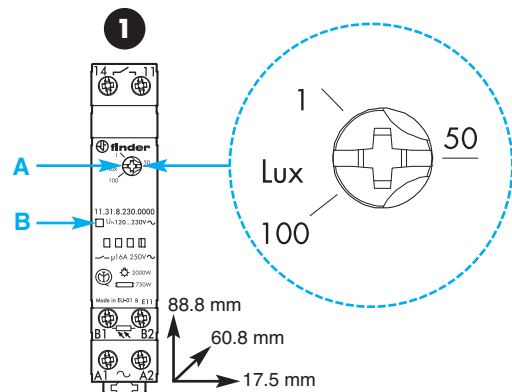

3

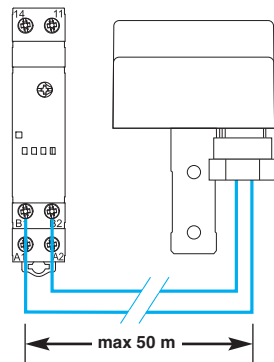

11.31 МОДУЛЬНОЕ ФОТО-РЕЛЕ

1 ВИД СПЕРЕДИ
A = Регулятор порогового значения lux
B = СИД

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 ВАЖНО ДЛЯ УСТАНОВКИ
Рекомендуем устанавливать фотодатчик так, чтобы свет, излучаемый лампой, не воздействовал на датчик. Необходимо избегать интерференции света вследствие, например, включения фар автомобилей, неоновых вывесок и др. Реле следует размещать в защищенных электрощитах.
ТЕСТИРОВАНИЕ
На протяжении первых 3 рабочих циклов время задержки включения и выключения сводится к нулю для содействия установке.
В качестве пробы можно использовать упаковочный футляр для затемнения фотозлемента.

ПРИМЕЧАНИЕ
Крепление на рейке 35 мм (EN 60715).
011.02: - Фотодетектор IP54. Кабель: Ø (7.5...9) мм
- Рекомендуемый тип кабеля: H07RN-F (2x1.5 мм²)
Максимальная длина кабеля между реле и фотодетектором: 50 м. (2x1.5 мм²).