Функции

U : Напряжение питания
R : Релейный или статический выход
R1/R2 : Два выхода с выдержкой по времени
R2 мгн. : Второй выход с мгновенным срабатыванием, если выбрана правильная позиция
T : Выдержка времени
C : Управляющий контакт
G : G-контакт (дезактивирующий)
Ta : Регулируемая выдержка времени на включение
Tr : Регулируемая выдержка времени на отключение

Функциональная схема:

- Реле без напряжения
- Реле под напряжением (возбуждено)
- Выход разомкнут
- Выход замкнут

Функции B и C

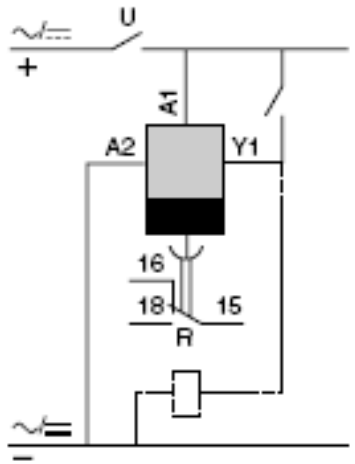

Функция B: Выдержка времени по импульсу на отключение, однократная

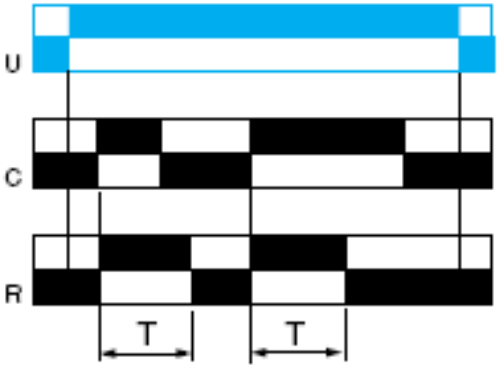

После подачи напряжения питания при кратковременном замыкании или удерживании замкнутым управляющего контакта (C) начинается выдержка времени (T).
Выход (R) замыкается на выдержку времени (T), затем возвращается в исходное состояние.