

корпус выключателей нагрузки

Mi 7445

- Выключатель нагрузки 400 А
- 3-х пол. + PE + N



- Подключение: M 10 (макс. 1x 240 мм² на фазу) или VA 400 + Mi VS 400 (клеммная технология см. указатель «Технические данные»)
- С клеммами PE и N для медного провода
- Запирающие устройства открываются с помощью инструмента
- запираемая рукоятка
- с выключателями нагрузки согласно IEC 60947-3
- Материал: поликарбонат(PC)
- Класс защиты: II
- Цвет: серый, RAL 7035

Номинальное напряжение устройства	$U_n = 500$ В перем. тока
Номинальный ток устройства	400 А
Номинальный условный ток короткого замыкания устройства	$I_{cc} = 100$ кА/415 В переменного. тока при использовании предохранителей с характеристикой gG на DIN-рейку
Коммутационная способность устройства	220 кВт AC-23A/B 400 В перем. тока
Номинальный ток цепи	$I_{nc} = 320$ А для проверки конструкции на предельно допустимый рост температуры согласно ГОСТ Р МЭК 61439-1, раздел 10.10.4
Количество электроцепей	1
высота	600 мм
ширина	300 мм
глубина	239 мм
Вес:	9,112 кг

Чертежи

корпус выключателей нагрузки




Mi 7445


- Выключатель нагрузки 400 А
- 3-х пол. + PE + N



Чертеж с размерами

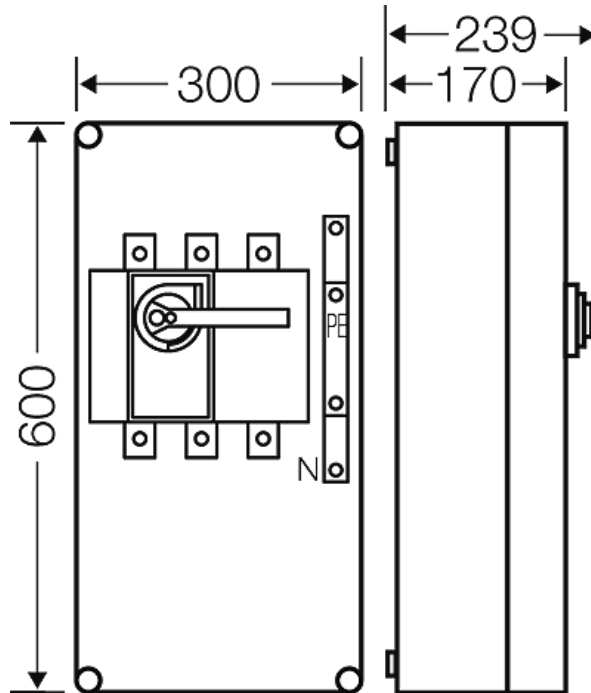

Стенки корпуса

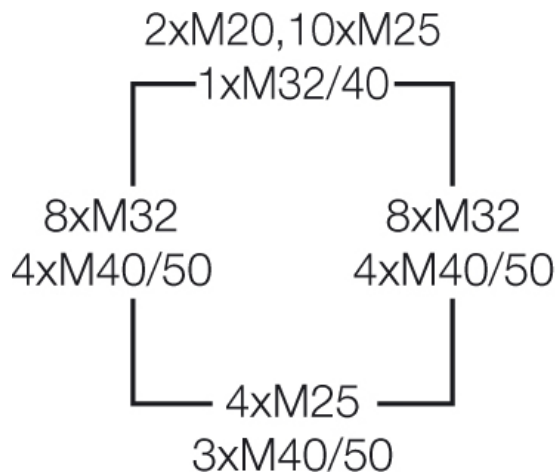

Условия работы и окружающей среды

Область применения

Пригодны для установки как внутри, так и вне помещений. При наружной установке необходима защита от воздействия окружающей среды. Однако необходимо учесть климатические воздействия на оборудование, например, высокие или низкие температуры окружающего воздуха, конденсатообразование и т.п. (см. техническую документацию).

стойкость к процедурам очистки

Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °С, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69, отдельный корпус без элементов крышки (комбинации корпусов невозможны), корпус и съемные кабельные патрубки не

корпус выключателей нагрузки

Mi 7445

- Выключатель нагрузки 400 А
- 3-х пол. + PE + N



меньше IP 65

Температура окружающего воздуха:

 Среднее значение за 24 часа + 35 °С
 Максимальное значение + 40 °С
 Минимальное значение - 5 °С

Относительная влажность воздуха

 50% при 40 °С
 кратковременная
 100% при 25 °С

Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса

 Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства
 Минимальные требования
 - Испытание нитью накала согласно IEC 60695-2-11:
 - 650 °С для корпусов и кабельных вводов
 - 850 °С для токопроводящих частей

Горючесть

 Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 960 °С
 стандарт UL 94: V-2
 трудновоспламеняющийся
 самозатухающие

степень защиты от механических нагрузок

IK08 (5 Joule)

Токсические характеристики

 без галогенов
 без силикона
 "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2

Примечание:

Свойства материала см. в Технических данных