

Сделано для коммерческих зданий

Серия электроустановочных изделий Altira предназначена, в первую очередь, для совместного использования с элементами системы OptiLine 45, такими как – кабельные каналы, сервисные стойки, напольные лючки, мини-колонны и розеточные блоки. Особенность совместного использования системы OptiLine 45 с изделиями Altira заключается в том, что монтаж механизмов осуществляется прямым защёлкиванием без использования суппортов и инструмента. Быстрозажимные контакты изделий Altira существенно сокращают время монтажа.



Универсальная система для всех применений

Универсальность серии Altira заключается в том, что она может быть установлена не только в кабельные каналы и прочие монтажные системы, но и использована для традиционного скрытого и открытого монтажа.



Цветовая палитра

Декоративные рамки представлены в 10 цветах, включая белый цвет RAL9010, чтобы максимально соответствовать современным требованиям коммерческих зданий.



Широкий выбор механизмов

Altira предлагает широкий выбор силовых и слаботочных розеток, выключателей и электронных устройств – диммеров, датчиков движения, таймеров, термостатов стандарта 45x45.




Сделано для коммерческих зданий



**Комфорт и
безопасность**

Диммеры, датчики движения, таймеры, термостаты...
Создай комфорт и безопасность с помощью Altira



**Удобный и
быстрый монтаж
без инструмента**

Прямое защёлкивание модулей Altira в систему OptiLine 45. Быстрозажимные сдвоенные контакты с возможностью демонтажа соединения



**Инновационные
решения**

Беспроводное соединение двойных и тройных розеток между собой. Уникальное соединение телевизионных розеток с коаксиальным кабелем.



**Гамма из 10
цветов**

Декоративные рамки различных цветов позволяют гармонично вписать механизмы Altira в интерьер помещения




**Современный
дизайн**

Внешний вид изделий Altira в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к современному офису

Слаботочные модули LexCom
От категории 5е до 10 Гбит
Монтаж без инструмента



Беспроводное соединение двойных и тройных розеток между собой с помощью специального соединителя

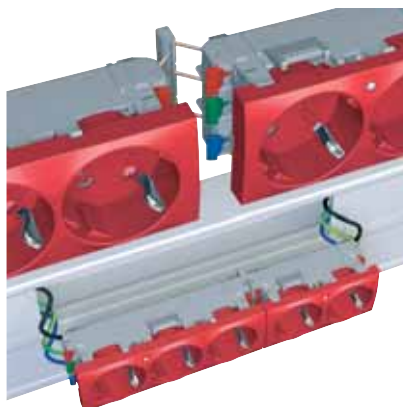

Угловое соединение коаксиального кабеля с ТВ-розеткой, исключающее деформацию кабеля



Скрытый и открытый монтаж



Декоративные рамки

Декоративные рамки представлены в 10 цветах, включая белый цвет RAL9010, чтобы максимально соответствовать современным требованиям коммерческих зданий



Белый

Универсальность

Рамки белого цвета остаются универсальным решением для офисных интерьеров. Они идеально сочетаются с кабельными каналами из ПВХ OptiLine 45, мини-колоннами и сервисными стойками из алюминия, окрашенными в белый цвет RAL9010.



Серый

Практичность

Практичный серый цвет. Мы рекомендуем его для помещений, где установлены изделия системы OptiLine 45 из анодированного алюминия: кабельные каналы, сервисные стойки, мини-колонны, розеточные блоки.



Бежевый



Какао



Голубой

Для тепла и уюта

Привнести в интерьер офиса частичку домашнего уюта и тепла помогут эти три цвета.



Алюминий



Бронза



Графит

Для офисов в стиле Hi-Tech

Алюминий, бронза, графит – цвета-символы современного стремительно меняющегося мира – мира новых технологий и технических достижений.



Изумруд



Сапфир

Для изысканных интерьеров

Если Ваш офис претендует на индивидуальность и изысканность, то полупрозрачные рамки изумруд и сапфир помогут Вам их выразить.

Силовые розетки




- соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99
- монтаж в систему OptiLine 45 без суппорта, простым защёлкиванием
- одинарные, двойные и тройные силовые розетки двух стандартов
- наличие шторок — безопасность для детей
- быстрозажимные контакты — монтаж без инструмента, легкий демонтаж
- проходные розетки с удобным боковым расположением (с 2-х сторон) сдвоенных контактов
- наличие двух цветовых исполнений — белого и красного
- наличие вариантов со световой индикацией и механической блокировкой
- 45° ориентация розеток — удобство подключения угловых вилок как при вертикальном, так и горизонтальном монтаже несущих каналов
- лицевая панель на защёлках
- быстрое беспроводное соединение двойных и тройных розеток между собой
- индивидуальная упаковка — каждый механизм в отдельном пакете

Слаботочные розетки LexCom



- модули LexCom категорий 5е, 6 и 10 Гбит, экранированные STP и неэкранированные UTP
- цветовая маркировка модулей различных категорий
- удобство заказа: один каталожный номер - готовый для монтажа комплект (лицевая плата-держатель+модули LexCom)
- удобная разделка без инструмента модулей LexCom
- одинарные и двойные слаботочные розетки, все в размере 45x45
- нормальная ориентация слаботочных модулей как при вертикальном, так и горизонтальном монтаже кабель-каналов
- маркировочное поле на лицевых платах
- защитные крышки на лицевых платах, возможность установки цветных крышек для маркировки модулей цветом
- лицевые платы-держатели для модулей AMP и AVAYA
- индивидуальная упаковка: каждый механизм в отдельном пакете

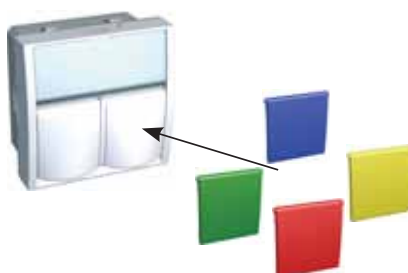

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат. №
Силовые розетки			

Силовые розетки немецкого стандарта (быстрозажимные контакты)



Розетка одинарная 2P+E 16A, 250 В, 0° со шторками НОВИНКА			
Белая	10	ALB45287	
Красная	10	ALB45288	
Металлик	10	ALB46287	
Розетка одинарная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками			
Белая	10	ALB45282	
Красная	10	ALB45283	
Красная с механической блокировкой*	10	ALB45286	
Розетка двойная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками			
Белая	10	ALB45252	
Красная	10	ALB45254	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45256	
Розетка двойная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками и индикатором**			
Белая	10	ALB45253	
Красная	10	ALB45255	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45257	
Розетка тройная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками			
Белая	10	ALB45262	
Красная	10	ALB45264	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45266	
Розетка тройная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками и индикатором**			
Белая	10	ALB45263	
Красная	10	ALB45265	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45267	

Силовые розетки французского стандарта (быстрозажимные контакты)


Розетка одинарная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками			
Белая	10	ALB45212	
Красная	10	ALB45214	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45216	
Розетка двойная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками			
Белая	10	ALB45222	
Красная	10	ALB45224	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45226	
Розетка тройная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками			
Белая	10	ALB45232	
Красная	10	ALB45234	
Красная с механической блокировкой	10	ALB45236	

*) Розетки с механической блокировкой предназначены для выделения цепи "чистого питания" и защиты её от подключения непредусмотренных приборов.

**) Индикаторная лампа горит при наличии напряжения на розетке.



При заказе розеток для кабель-каналов из ПВХ OptiLine 45 не забудьте заказать фронтальные вставки ISM10906 из расчёта 2 штуки на один розеточный блок. Вставка придаст безукоризненный внешний вид инсталляции, дополнительную жёсткость кабель-каналу в зоне установки розеток и обеспечит гарантированную прочность розетки на вырыв, подробнее смотри стр. 24.

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Слаботочные розетки LexCom для телефонии и компьютерных сетей			
	Розетки 1 x RJ45 LexCom		
	Категория 5е		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45300
	экранированные (STP)	10	ALB45301
	Категория 6		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45302
	экранированные (STP)	10	ALB45303
	Категория 10 Гбит Ethernet	10	ALB45304
	Розетки 2 x RJ45 LexCom		
	Категория 5е		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45340
	экранированные (STP)	10	ALB45341
	Категория 6		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45342
	экранированные (STP)	10	ALB45343
	Категория 10 Гбит Ethernet	10	ALB45344
	Розетки 1 x RJ12 LexCom		
	Телефонная розетка 1xRJ12 MJ6/6 LexCom	10	ALB45313
	Розетки 2 x RJ12 LexCom		
	Телефонная розетка 2xRJ12 MJ6/6 LexCom	10	ALB45314
Накладки-держатели для прочих слаботочных модулей			
	для модулей 1 x RJ45 Keystone AMP	10	ALB45380
	для модулей 1xRJ45 AVAYA	10	ALB45381
	для модулей 2 x RJ45 Keystone AMP	10	ALB45382
	для модулей 2xRJ45 AVAYA	10	ALB45383
	Крышки цветные для слаботочных розеток (устанавливаются вместо белых крышек)		
	Цвет		
	Синий (10 штук)	1	ALB45392
	Зелёный (10 штук)	1	ALB45393
	Красный (10 штук)	1	ALB45394
	Жёлтый (10 штук)	1	ALB45395
<i>Предназначены для цветовой кодировки слаботочных модулей</i>			
Аксессуары			
	Ключ-насадка на вилку приборов, подключаемых к розеткам с механической блокировкой. Имеет самоклеющуюся плёнку.	50	ALB45290
	Соединитель для двойных и тройных розеток (позволяет соединять двойные и тройные розетки между собой без использования проводов, см. стр. 65)	1	ALB45291

Внешний вид	Описание	Схема	Упаковка	Кат.№
Выключатели				
	Выключатели одноклавишные (быстрозажимные контакты)			
	Одноклавишный переключатель 16А (сх.6)		10	ALB45051
	Одноклавишный перекрёстный переключатель 16А (сх.7)		10	ALB45054
	Одноклавишный двухполюсный выключатель 16А		10	ALB45053
	Одноклавишный выключатель 16А без фиксации		10	ALB45060
	Одноклавишный переключатель 20А (сх.6) (винтовые контакты)		10	ALB45021
	Одноклавишный двухполюсный выключатель 20А (винтовые контакты)		10	ALB45024
	Выключатели двухклавишные (быстрозажимные контакты)			
	Двухклавишный переключатель 16А (сх.6+6)		10	ALB45056
	Двухклавишный переключатель 20А (сх.6+6) (винтовые контакты)		10	ALB45026
	Двухклавишный выключатель без фиксации 16А		10	ALB45063
 	Выключатели с подсветкой (быстрозажимные контакты, без ламп)			
	Одноклавишный переключатель 16А (сх.6)		10	ALB45077
	Одноклавишный выключатель 16А без фиксации (сх.1)		10	ALB45072
	Одноклавишный переключатель 16А (сх.6) с местом под рассеиватель 22,5 мм		10	ALB45078
	Одноклавишный выключатель 16А без фиксации (сх. 1) с подсвечиваемым окном для маркировки		10	ALB45062
 	Выключатели для жалюзи (быстрозажимные контакты)			
	Выключатель для жалюзи 16А		10	ALB45087
	Выключатель для жалюзи без фиксации 16А		10	ALB45089
 	Клавиши с маркировочным окном			
	Клавиша 45х45 с маркировочным окном (устанавливается взамен штатной клавиши)		10	ALB45091
	Комплект из двух клавиш 45х22,5 с маркировочным окном (устанавливаются взамен штатных клавиш)		10	ALB45092



Все выключатели имеют глубину 13 мм.
При открытой установке выключателей на стену используйте
коробки ALB45430 глубиной 20,5 мм.

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
-------------	----------	----------	-------

Подсветка и индикация



Индикатор 45x45 (механизм+рассеиватель, без лампы)


Цвет	красный	10	ALB45545
	зелёный	10	ALB45546
	оранжевый	10	ALB45547
	бесцветный	10	ALB45548

Механизм для двух рассеивателей 22.5 мм (без ламп и рассеивателей)

Механизм для двух рассеивателей 22.5 мм (без ламп)	10	ALB45520
--	----	----------

Рассеиватели 22.5 мм для комплектации механизма ALB45520

Цвет	красный	10	ALB45525
	зелёный	10	ALB45526
	оранжевый	10	ALB45527
	бесцветный	10	ALB45528



Лампы для индикации и подсветки




Лампы для рассеивателей

Неоновая лампа	10	ALB45532
----------------	----	----------


Лампы для выключателей

Лампа для выкл 230V пер. ток- 0,5mA	10	ALB45536
Лампа для выкл 230V пер. ток- 1,5mA	10	ALB45537


Три способа включения индикаторной лампы



Подсветка
индикатор ВКЛЮЧЕН
нагрузка ОТКЛЮЧЕНА



Сигнальная лампа
индикатор ВКЛЮЧЕН
постоянно



Индикация
индикатор ВКЛЮЧЕН
нагрузка ВКЛЮЧЕНА

Прочие аксессуары




Вывод для кабеля диаметром до 12 мм	10	ALB45596
-------------------------------------	----	----------




Заглушка 45x45 мм	10	ALB45570
-------------------	----	----------

Пружина для трансформации выключателя с фиксацией в кнопку без фиксации

Пружина для трансформации выключателя (10 штук)	1	ALB57944
---	---	----------



Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Устройства контроля и управления (дополнительная информация на стр. 75)			
     	Диммеры		
	Диммер нажимной для любого типа нагрузки 20-350 Вт	1	ALB45190
	Диммер поворотный для ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, переключатель <i>Внимание! Поставляется в комплекте с суппортом, используется только для скрытого и открытого монтажа</i>	1	ALB45195
	Диммер поворотный для любого типа нагрузки 40-400 Вт	1	ALB45192
	Таймер		
	Таймер нажимной 2сек-12мин 8А/1840 Вт	1	ALB45139
	Термостат		
	Термостат электронный 8А	1	ALB45120
	Датчики движения		
	ИК датчик движения универсальный 5А-1840 Вт/ВА, 180°	1	ALB45113
	ИК датчик движения резистивный 40-300 Вт, 180°	1	ALB45112
Устройства ограничения доступа			
    	Выключатели с ключом		
	Выключатель 3х-позиционный 16А с ключом KN № 640 с нейтральным положением (извлечение ключа в любом из 3х положений)	1	ALB45030
	Выключатель 3х-позиционный 10А без фиксации с ключом RONIS № 601, с нейтральным положением (извлечение ключа только в нейтральном положении)	1	ALB45031
	Выключатель аварийный без фиксации 10А с ключом	1	ALB45032
	Выключатель кнопочный без ключа		
	Выключатель аварийный без фиксации 10А, разблокировка поворотом на 1/4 оборота	1	ALB45033
	Карточные выключатели 10А для активных нагрузок, 2А для двигателей		
	Карточный переключатель 230 В Включение сети посредством ключа-карты, например, подача питания в гостиничный номер при помощи магнитной карты гостя Нагрузки: люминесцентные лампы с магнитным трансформатором до 1000 Вт, лампы накаливания, галогеновые лампы 12В или 24В с электронным тр-ром до 500 Вт, реле и двигатели систем вентиляции до 700 Вт, галогеновые лампы 12В или 24В с обмоточным тр-ром до 100 Вт		
	Одинарный	1	ALB45035
	Двойной	1	ALB45036

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Телевизионные розетки (дополнительная информация на стр. 74)			
	TV розетка оконечная	10	ALB45311
	SAT розетка оконечная	10	ALB45312
	TV / FM розетка (FM проходная)	10	ALB45327
	TV / FM розетка (TV проходная)	10	ALB45324
	TV / FM / SAT оконечная 1 вход	10	ALB45329
	TV / FM / SAT оконечная 2 входа	10	ALB45322
Аудио розетки (пружинные контакты)			
	Одиарная (два контакта)	10	ALB45387
	Двойная (четыре контакта)	10	ALB45388



Все механизмы Altira упакованы в индивидуальный пакет с нанесенной на него инструкцией по монтажу

TV/FM/SAT розетки



Обратная сторона.
Соединение с кабелем



Угловое поворотное
соединение облегчает
монтаж и позволяет избежать
нежелательный изгиб кабеля

Обратная сторона	1 вход	1 вход	1 вход
Лицевая сторона	1 выход (TV)	1 выход (SAT)	2 выхода (TV+FM)
	Кат. №	Кат. №	Кат. №
	ALB45311	ALB45312	ALB45327
Лицевая сторона			
IEC папа	b		b
IEC мама			b
тип F мама		b	
Особенности	коннектор папа экранированный Ø9.52 мм Затухание: 0,5 дБ Диапазон: 5-2400 МГц	обеспечивает передачу тока до 500 мА для питания Затухание: 0,5 дБ Диапазон: 5-2400 МГц	• FM проходная • для всех схем монтажа Затухание TV/FM: 1 дБ Диапазон TV: 120-862 МГц Диапазон FM: 5-108 МГц
Обратная сторона	1 вход (TV/FM + SAT)	1 вход + 1 выход	2 входа (TV/FM + SAT)
Лицевая сторона	3 выхода (TV+FM+SAT)	2 выхода (TV+FM)	3 выхода (TV+FM+SAT)
	Кат. №	Кат. №	Кат. №
	ALB45329	ALB45324	ALB45322
Лицевая сторона			
IEC папа	b	b	b
IEC мама	b	b	b
тип F мама	b		b
Особенности	Затухание TV: 1,5 дБ Затухание FM: 2 дБ Затухание SAT: 3 дБ Диапазон TV: 120-862 МГц Диапазон FM: 5-108 МГц Диапазон SAT: 950-2400 МГц	TV проходная Затухание TV/FM: 8 дБ Диапазон TV: 8-68/120-862 МГц Диапазон FM: 88-108 МГц	Затухание TV: 1,5 дБ Затухание FM: 1 дБ Затухание SAT: 3 дБ Диапазон TV: 10-68/140-862 МГц Диапазон FM: 88-125 МГц Диапазон SAT: 950-2150 МГц
	для всех схем монтажа		обеспечивает передачу тока до 500 мА для питания


Выбор диммеров



ALB45190	ALB45192	ALB45195	Тип нагрузки
20 - 350 Вт	40 - 400 Вт	40 - 1000 Вт	лампы накаливания
20 - 350 Вт	40 - 400 Вт	40 - 1000 Вт	230 В галогеновые лампы
20 - 350 Вт	40 - 400 Вт	40 - 1000 Вт	низковольтные галогеновые лампы с обмоточным трансформатором (не тороидальным)
20 - 350 Вт	НЕТ	НЕТ	низковольтные галогеновые лампы с тороидальным трансформатором
20 - 350 Вт	НЕТ	НЕТ	низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором
15 - 60 Вт	НЕТ	НЕТ	компактные люминесцентные лампы
20 - 200 Вт	НЕТ	НЕТ	Электродвигатели систем вентиляции
20 - 350 Вт	НЕТ	НЕТ	Электрообогреватели
НЕТ	НЕТ	60 - 600 Вт	Электродвигатели

Схемы включения диммеров

	Универсальный нажимной 20 - 350 ВА	Поворотный 40 - 400 ВА	Поворотный 40 - 1000 ВА
	Кат.№	Кат.№	Кат.№
	ALB45190	ALB45192	ALB45195
	Не требует подсоединения нейтрали	Не требует подсоединения нейтрали	Требуется подсоединения нейтрали
	Возможность установки вместо выключателя	Возможность установки вместо выключателя	
	Возможность управления кнопками, до 25 штук		



Все диммеры имеют глубину 32 мм.
Диммер ALB45195 поставляется в комплекте с суппортом
и предназначен только для скрытого и открытого монтажа

Выбор датчиков движения




ALB45112	ALB45113	Тип нагрузки
40 Вт - 300 Вт	2300 Вт	лампы накаливания
40 Вт - 300 Вт	2000 Вт	230 В галогеновые лампы
	1050 ВА	низковольтные галогеновые лампы с обмоточным трансформатором (не тороидальным)
	1150 ВА	низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА к-т мощн. 0,9	флуоресцентные лампы Ø26 и Ø38 мм
	500 ВА	компактные люминесцентные лампы
	200 ВА	электродвигатели систем вентиляции
40 Вт - 300 Вт к-т мощн. 0,95	2300 Вт	электрообогреватели
	200 ВА	электродвигатели
		Установка
		параллельное соединение: макс. 2 датчика на одну нагрузку
		возможность использования до 5 кнопок

Датчики движения 180°

Автоматическое включение света в проходных помещениях

- угол обнаружения: полный 180°, частичный 90° влево или вправо
- зона обнаружения: 9 x 18 м
- зона присутствия: 6 x 12 м (движение +/-10см, 1 м/с)
- пределы регулировки времени задержки от 2с до 20 мин
- регулируемый порог яркости от 5 до 10000 люкс
- установочная высота: 1,2 м и 2,15 м
- степень пыле- и влагозащиты: IP20



Универсальный 8А 3х-проводное соединение	Резистивный 300 Вт 2х-проводное соединение
Кат. №	Кат. №
ALB45112	ALB45113
Режимы работы: • автоматический: независимая работа • ручной: в комбинации с кнопками • зависимый: в комбинации с другими датчиками	Режимы работы: • автоматический: независимая работа • ручной: в комбинации с кнопками

Таймер

8 А, время задержки от 2 с до 12 мин



Кат. №

ALB45139

время задержки от 2 с до 12 мин

активная, ёмкостная или индуктивная нагрузки - 1840 ВА


реле 8 А, 230 В

дистанционное управление:

- кнопками, до 25 штук максимально
- кнопками с лампами, до 5 штук максимально

светодиодная индикация включения

ночная голубая подсветка



Термостат

8 А, 230 В



Кат. №

ALB45120

для управления вентиляционно-отопительными приборами

диапазон температур: от 5 до 30 °C

напряжение на выходе - 230 В


контакты





предельные нагрузки:

- активная - 8 А (к-нт мощн. = 1), 230 В
- индуктивная - 8 А (к-нт мощн. = 0,6), 230 В
- электродвигатель - 2 А
- 24 В, 1 А

светодиодная индикация включения






индикация установленной температуры



Скрытый монтаж			Декоративные рамки			Суппорты и коробки			
Тип	Цвет	Упаковка	Кат.№	Описание	Упак.	Кат.№			
Одинарные  80x80 		Белый	20	ALB45650		без лапок	20	ALB45621	
		Бежевый	20	ALB45710		с лапками	10	ALB45620	
		Какао	20	ALB45720		крышка	25	ALB45552	
		Серый	20	ALB45730		защитная *			
		Голубой	20	ALB45740					
		Алюминий	1	ALB45770					
		Бронза	1	ALB45780	*) предназначена для защиты механизма во время строительных работ				
		Графит	1	ALB45790	для полых стен и гипсокартона				
		Изумруд	1	ALB45750		глубина 47 мм диаметр 68 мм		LEX1450414R	
		Сапфир	1	ALB45760	для бетонных и кирпичных стен				
								LEX1420572MR	
Двойные горизонтальные (71 мм)  80x152		Белый	10	ALB45652		крышка защитная (предназначена для защиты механизма во время строительных работ)	2 x ALB45621		
		Бежевый	10	ALB45712					
		Какао	10	ALB45722			2 x ALB45552		
		Серый	10	ALB45732					
		Голубой	10	ALB45742					
Двойные вертикальные (71 мм)  80x152		Белый	10	ALB45655			2 x LEX1450414R		
		Бежевый	10	ALB45715					
		Какао	10	ALB45725			2 x LEX1420572MR		
		Серый	10	ALB45735					
		Голубой	10	ALB45745					
Тройные горизонтальные (71 мм)  80x223		Белый	5	ALB45657		крышка защитная (предназначена для защиты механизма во время строительных работ)	3 x ALB45621		
		Бежевый	5	ALB45717					
		Какао	5	ALB45727			3 x ALB45552		
		Серый	5	ALB45737					
		Голубой	5	ALB45747					
Тройные вертикальные (71 мм)  80x223		Белый	5	ALB45659			3 x LEX1450414R		
		Бежевый	5	ALB45719					
		Какао	5	ALB45729			3 x LEX1420572MR		
		Серый	5	ALB45739					
		Голубой	5	ALB45749					



Для соединения коробок LEX1450414R используйте соединитель LEX45135

Открытый монтаж		Декоративные рамки			Суппорты и коробки		
Тип	Цвет	Упаковка	Кат.№	Описание	Упаковка	Кат.№	
Одинарные  80x80 		Белый	20	ALB45650		20	ALB45621
		Бежевый	20	ALB45710			
		Какао	20	ALB45720			
		Серый	20	ALB45730		25	ALB45552
		Голубой	20	ALB45740			
		Алюминий	1	ALB45770			
		Бронза	1	ALB45780			
		Графит	1	ALB45790		10	ALB45430
		Изумруд	1	ALB45750			
		Сапфир	1	ALB45760		10	ALB45440
Двойные горизонтальные (2x45)  80x140		Белый	10	ALB45654		10	ALB45624
		Бежевый	10	ALB45714			
		Какао	10	ALB45724			
		Серый	10	ALB45734		10	ALB45444
		Голубой	10	ALB45744			
Двойные вертикальные (2x45)  57 мм 80x140		Белый	10	ALB45653		10	ALB45623
		Бежевый	10	ALB45713			
		Какао	10	ALB45723			
		Серый	10	ALB45733		10	ALB45444
		Голубой	10	ALB45743			
Тройные горизонтальные (3x45)  80x195		Белый	5	ALB45656		5	ALB45626
		Бежевый	5	ALB45716			
		Какао	5	ALB45726			
		Серый	5	ALB45736		5	ALB45446
		Голубой	5	ALB45746			
Двурядная горизонтальная (2 ряда по 3x45)  175x195		Белый	5	ALB45658		4	ALB45628
		Бежевый	5	ALB45718			
		Какао	5	ALB45728			
		Серый	5	ALB45738		6	ALB45448
		Голубой	5	ALB45748			