
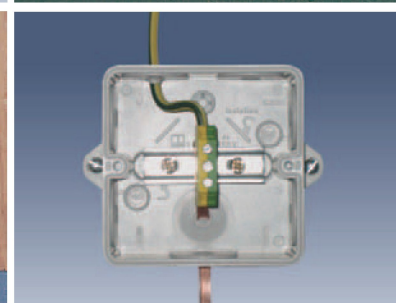
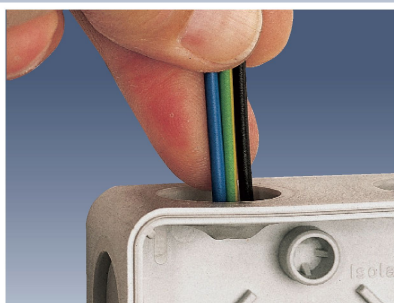


Разветвительные коробки Abox 025 до Abox 700 IP 65

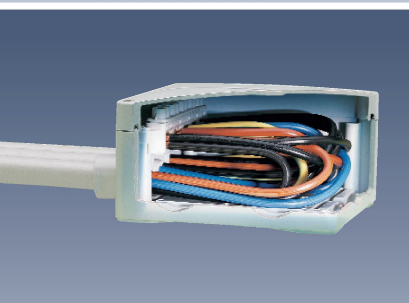

- Полистирол
- Ударопрочный
- Большое монтажное пространство
- Несложная проверка
- Высокорасположенные клеммы обеспечивают быстрый и качественный монтаж (начиная с Abox 060)

- ▲ Быстрый монтаж благодаря мягким мембранным вводам (у Abox 025 и 040)

- ▲ Ударопрочный и особо стойкий к повреждениям (пригоден для установки, например, в спортивных залах)



- ▲ С красной крышкой для обозначения электрических цепей аварийного освещения
- ▲▲ Пригоден для установки в экстремальных условиях
- ▲▲▲ Abox с шиной для выравнивания потенциалов

Разветвительные коробки Abox

Abox 025

80 x 80 x 52 мм

IP 65

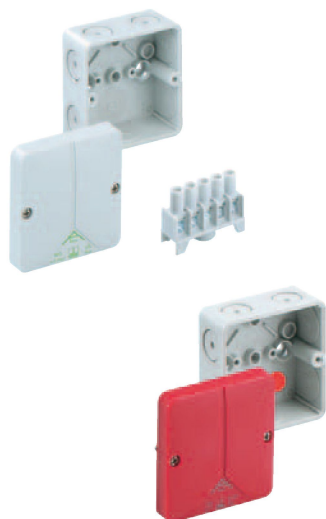

Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм

Abox 025 - L

серая, без клемм

802 907 01

60/3

Abox 025 - 2,5²

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

802 407 01

60/3

Abox 025 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

802 307 01

60/3

Abox 025 - L/w

белая, без клемм

802 607 01

60/3

Abox 025 - 2,5²/w

белая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

802 107 01

60/3

Abox 025 SB - L

красная крышка, без клемм, для обозначения электрических цепей аварийного освещения


802 707 01

60/3

Abox 025 AB

80 x 80 x 52 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм, со скобами для наружного крепления

Abox 025 AB-L

серая, без клемм

803 907 01

60/3

Abox 025 AB-2,5²

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

803 407 01

60/3

Abox 025 AB-L/w

белая, без клемм

803 607 01

60/3

Abox 025 AB-Pot

серая, 15 мм стандартная рейка TS 15, РЕ наборная клемма 4²


803 427 01

60/3

Abox 040

93 x 93 x 55 мм

IP 65



Наименование

Артикул

Упаковка


IP 65 разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690\text{ В}$, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм

Abox 040 - L серая, без клемм	804 907 01	60/3
Abox 040 - 4² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм ² (4 x 1,5 ² / 4 x 2,5 ² / 3 x 4 ²)	804 407 01	60/3
Abox 040 - L/w белая, без клемм	804 607 01	60/3
Abox 040 - 4²/w белая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм ² (4 x 1,5 ² / 4 x 2,5 ² / 3 x 4 ²)	804 107 01	60/3
Abox 040 - logic серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм ²	804 307 01	60/3
Abox 040 SB - L красная крышка, без клемм, для обозначения электрических цепей аварийного освещения	804 707 01	60/3

Abox 060

110 x 110 x 67 мм

IP 65



IP 65 разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690\text{ В}$, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M25, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм


Abox 060 - L серая, без клемм	806 907 01	24/2
Abox 060 - 6² серая, 5-полюсная высокорасположенная клемма- 6 мм ² (4 x 2,5 ² / 4 x 4 ² / 3 x 6 ²)	806 407 01	24/2
Abox 060 SB - L красная крышка, без клемм, для обозначения электрических цепей аварийного освещения	806 707 01	24/2

Разветвительные коробки Abox

Abox 100

140 x 140 x 79 мм

IP 65



Входы

Наименование

артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M32, диапазон уплотнения 13 - 23 мм

Abox 100 - L

серая, без клемм

810 910 01

20/2

Abox 100 - 10²

серая, 5-ти полюсная
высокорасположенная клемма - 10 мм²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)


810 410 01

20/2

Abox 160

180 x 180 x 91 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами

Abox 160 - L

серая, без клемм

816 910 01


10/1

Abox 160 - 16²

серая, 5-ти полюсная высокорасположенная
клемма- 16 мм²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

816 410 01


10/1



Входы

Упаковка

4/1




Входы

1/1

Разветвительные коробки Abox / Abox HA

Abox HA 250
250 x 250 x 115 мм




Входы

Наименование	Артикул	Упаковка
Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400\text{ В}$, с магистральной клеммой 25 мм^2 , с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, вводами M50, 4-х полюсная винтовая клемма - 25 мм^2 , ввод для каждого полюса $2 \times 25\text{ мм}^2$, вывод для каждого полюса $4 \times 16\text{ мм}^2$, укомплектована пломбами		

Abox HA 250 серая, 4-х полюсная винтовая клемма 25 мм^2	480 425 01	4/1
--	------------	-----

Abox HA 350
250 x 250 x 115 мм



Входы

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400\text{ В}$, с магистральной клеммой 35 мм^2 , с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, вводами M50, 4-х полюсная винтовая клемма - 35 мм^2 , ввод для каждого полюса $2 \times 35\text{ мм}^2$, вывод для каждого полюса $4 \times 35\text{ мм}^2$, укомплектована пломбами		
---	--	--

Abox HA 350 серая, 4-х полюсная винтовая клемма 35 мм^2	480 435 01	4/1
--	------------	-----

Abox - клеммы



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная клемма согласно DIN EN 60998/VDE 0613, $U_i = 690$ В

Abox 025/040 KLS-2,5 ² /4 ²	5-ти полюсн. - 2,5/4 мм ²	840 004 01	160/10
Abox 060 KLS-6 ²	5-ти полюсн. - 6 мм ²	840 006 01	5/1
Abox 100 KLS-10 ²	5-ти полюсн. - 10 мм ²	840 010 01	5/1
Abox 160 KLS-16 ²	5-ти полюсн. - 16 мм ²	840 016 01	2/1
Abox 350 KLS-35 ²	5-ти полюсн. - 35 мм ²	840 035 01	1/1
Abox 700 KLS-70 ²	1-полюсн. - 70 мм ²	840 070 01	1/1

Набор пломб



Набор пломб

Abox PST для разветвительных коробок Abox 025 до Abox 100, (начиная Abox 160, входит в комплект поставки)	890 010 01	1/1
--	------------	-----

Стандартные рейки

NS 35



Стандартная рейка 35 мм, в комплекте с крепёжными винтами

TK NS35-81	для Abox 060	длина 81 мм	198 081 01	1/1
TK NS35-106	для Abox 100	длина 106 мм	198 106 01	1/1
Abox 160 NS	для Abox 160	длина 144 мм	894 016 01	1/1
Abox 350 NS	для Abox 350	длина 216 мм	894 035 01	1/1
AK NS35-216	для Abox 700	длина 216 мм	795 030 01	1/1

(с опорами из пластика)

Монтажные платы



Монтажная плата из изоляционного материала для установки изделий с креплением к дну коробки, в комплекте с крепёжными винтами

Abox 060 MPI	для Abox 060	83 x 83 мм	895 006 01	1/1
Abox 100 MPI	для Abox 100	109 x 109 мм	895 010 01	1/1
Abox 160 MPI	для Abox 160	149 x 149 мм	895 016 01	1/1
Abox 350 MPI	для Abox 350	217 x 217 мм	895 035 01	1/1
AK MPI 3	для Abox 700	390 x 240 мм	795 003 01	1/1

**Коробки Abox отличаются
отличным качеством и
первоклассным дизайном!**



▲ **Abox**

▲ **Abox-i**
Материал:
армированный
стекловолокном
поликарбонат

В наличии модели
черного цвета!



▲ **Abox Ex**
Материал:
армированный
стекловолокном
поликарбонат

▲ **Abox SL**
Материал:
полистирол,
армированный
стекловолокном
поликарбонат

Разветвительные коробки Abox SL* IP 65



* безвинтовая клеммная техника

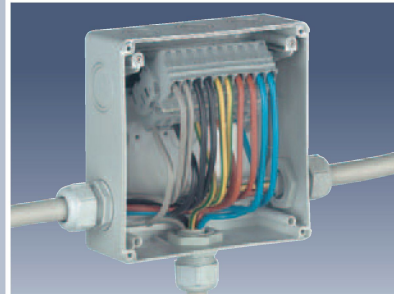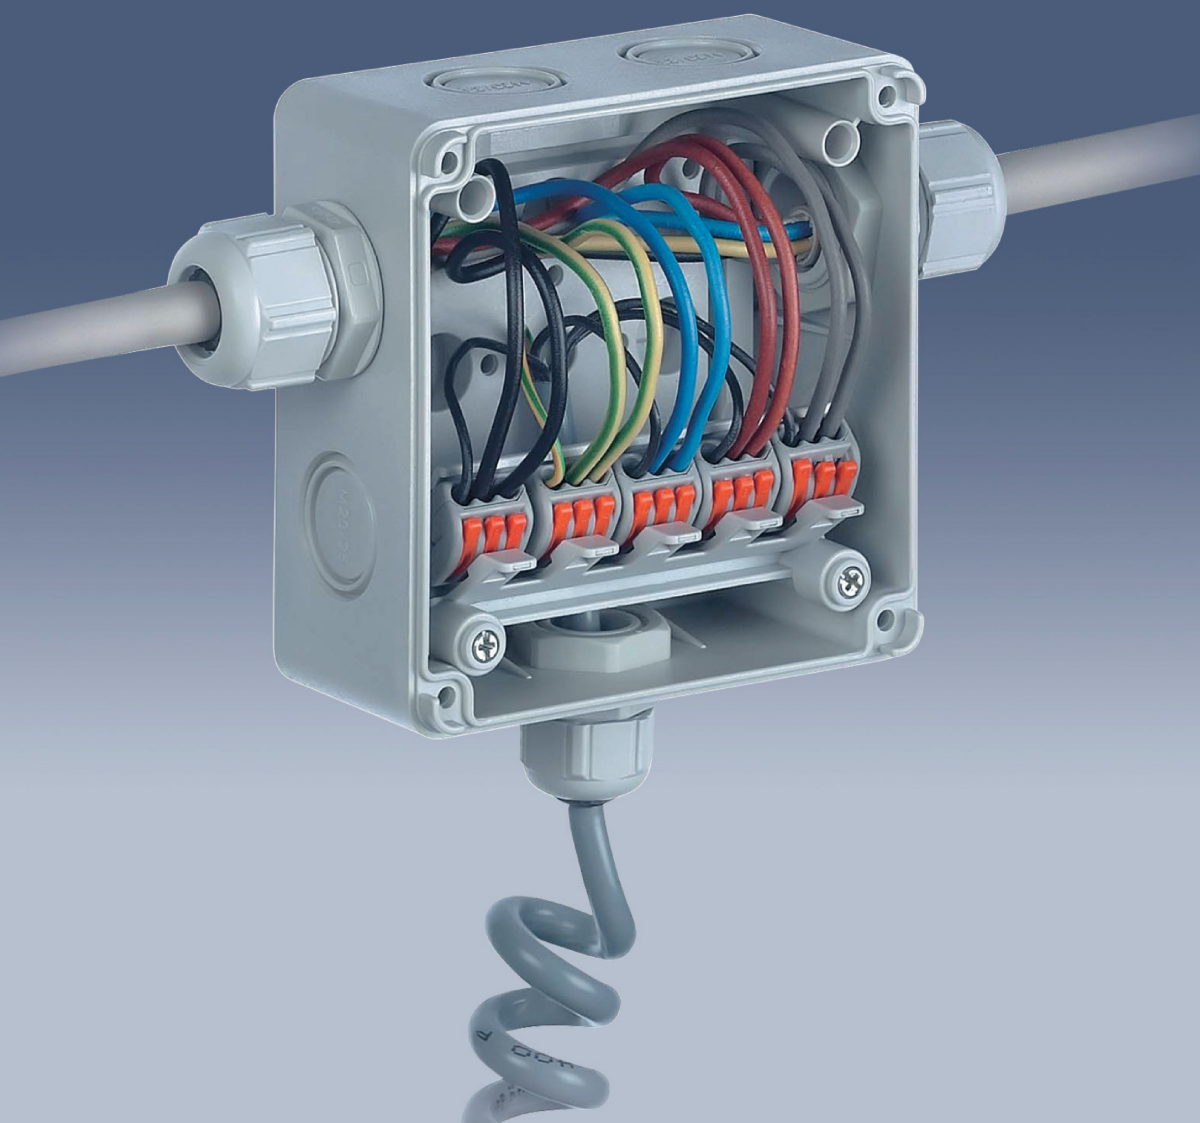


- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Разработанная новая серия Abox <u>SL</u> сочетает в себе принципы монтажа изделий серии Abox и безвинтовой клеммной техники | <ul style="list-style-type: none"> • Стандартный монтаж во влажных помещениях • Монтаж на легко-воспламеняющихся поверхностях • Монтаж в сельскохозяйственных и садовых постройках | <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж на участках, где предъявляются высокие требования к вибростойкости и к ударопрочности • Быстрый монтаж благодаря безвинтовой клеммной технике | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 - 16 (25) мм² • Не требуют технического обслуживания • Вибростойкие и ударопрочные • Материал: полистирол |
|---|---|---|---|

Разветвительные коробки Abox SL

Abox SL-2,5² 110 x 110 x 67 мм

IP 65



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм

Abox SL-2,5²


806 807 01

24/2

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 25 мм² при допустимой токовой нагрузке 32 А.
Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 3 x 0,08 - 2,5 мм², жесткий и гибкий

Abox SL-6² 140 x 140 x 79 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M32, диапазон уплотнения 13 - 23 мм

Abox SL-6²


810 810 01

20/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 6 мм² при допустимой токовой нагрузке 41 А.
Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 - 10 мм², жесткий и гибкий

Abox SL-10² 180 x 180 x 91 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами

Abox SL-10²


816 810 01

10/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 10 мм² при допустимой токовой нагрузке 57 А.
Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 - 16 мм², жесткий и гибкий

Abox SL-16² 250 x 250 x 115 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами


Abox SL-16²

835 810 01

4/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 16 мм² при допустимой токовой нагрузке 76 А.
Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 - 16 мм², жесткий и гибкий 4 x 0,5 - 25 мм², гибкий

Разветвительные коробки Abox-i IP 65 для монтажа не защищённого типа

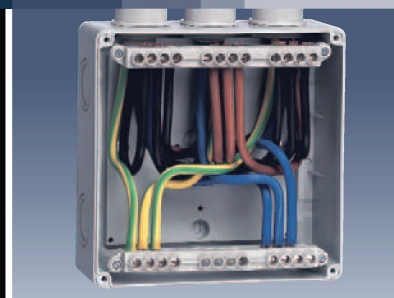

- Использование высококачественных пластмасс при изготовлении особо прочных изделий серии Abox позволяет их установку также в экстремальных условиях

- Стандартный монтаж во влажных помещениях
- Монтаж на легко-воспламеняющихся поверхностях
- Монтаж в огнеопасных производственных помещениях
- Монтаж в садовых постройках

- Монтаж на открытом воздухе
- Монтаж в производственных помещениях с экстремальными условиями

- 1,5 - 240 мм²
- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям
- Новая модель черного цвета
- Материал: армированный стекловолокном поликарбонат
- Ударопрочный и особо стойкий к повреждениям